


## Panduan Menggunakan HD LED Controller

Step 1 :

Instal Software HD2014 seperti menginstal software-software lainnya, cukup next next dan next.

Step 2 :


Jalankan software HD2014

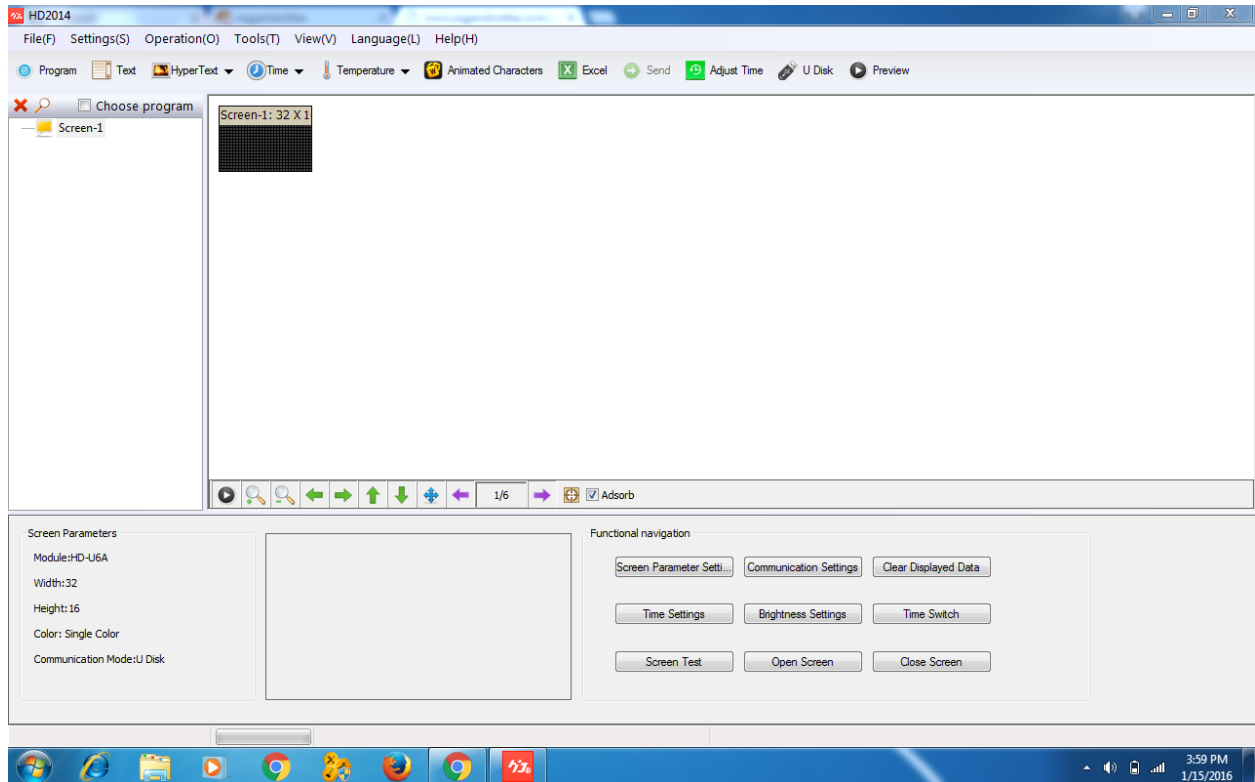


Step 3, Setting Screen Paramateter

Hal wajib yang harus dilakukan pertama kali adalah mensetting screen parameter, dalam screen parameter terdapat pilihan jenis controller, panel yang digunakan serta beberapa parameter lainnya.

Caranya adalah klik Setting(S) → Screen Parameter Settings.

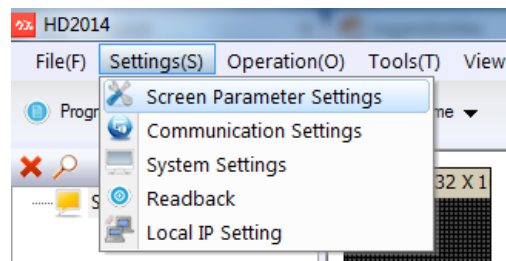


Setelah itu akan muncul jendela baru seperti dibawah ini. Jika ditanyakan password maka gunakan password 168!

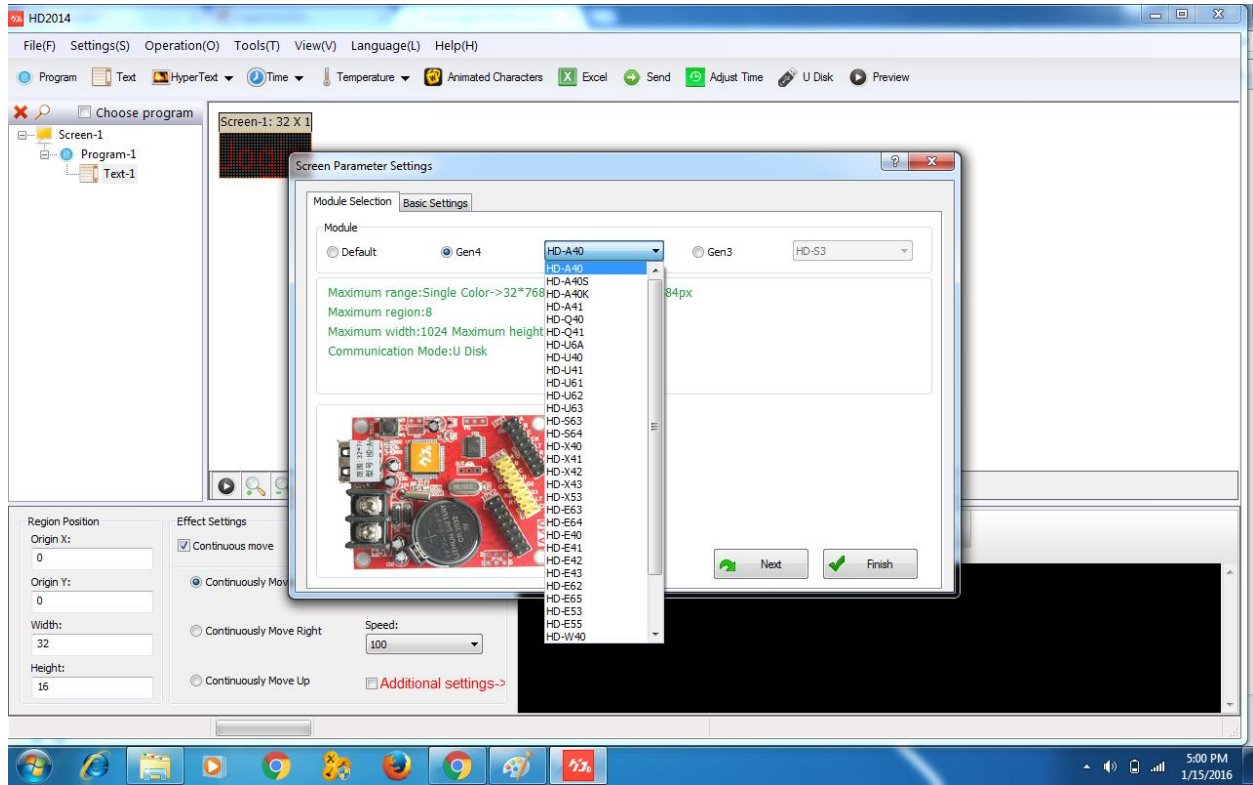

Pilihlah controller sesuai dengan controller akan kita program, missal HD-A40.


Klik Next atau Basic Setting (sama saja) kemudian akan muncul tampilan seperti dibawah ini

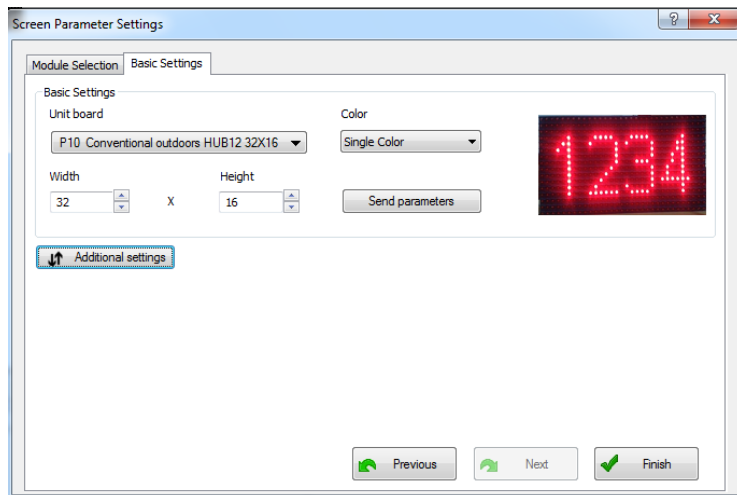


Pilih board/panel yang kita gunakan, pastikan color juga benar. Jika sudah maka klik finish.

#### tep 4 Menambahkan Program

Ada dua cara untuk menambahkan program, cara pertama adalah klik kanan pada bagian Screen 1, kemudian add program. Cara kedua adalah klik pada icon Text.

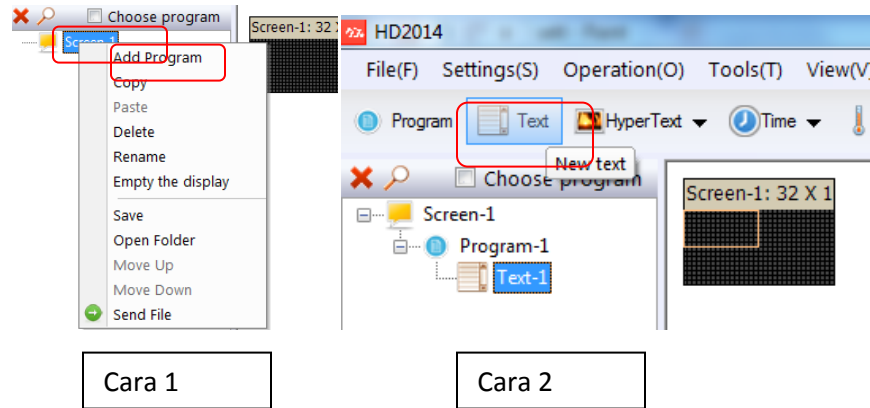


#### Step 5, Menambahkan Text sesuai dengan keinginan

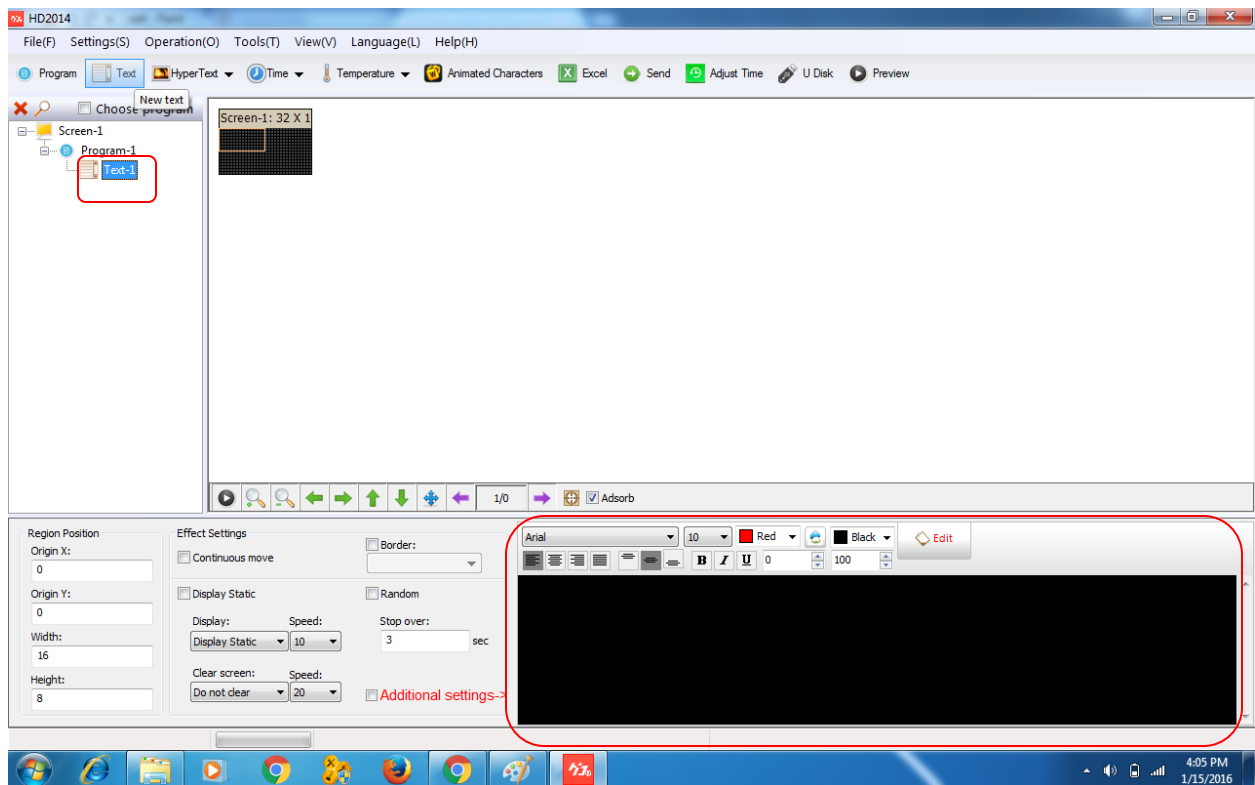


Menambahkan text cukup degan klik "Text" seperti gambar diatas, area yg digunakan untuk penulisan text adalah area hitam pada pojok kanan bawah.

Misal kita akan menambahkan tulisan jogjarobotika.com yg akan terus bergeser ke kiri, maka cukup ketik text dan atur sedemikian rupa sesuai dengan ukuran/font yang diinginkan lalu klik Continuous Move, Continuous Move Left.

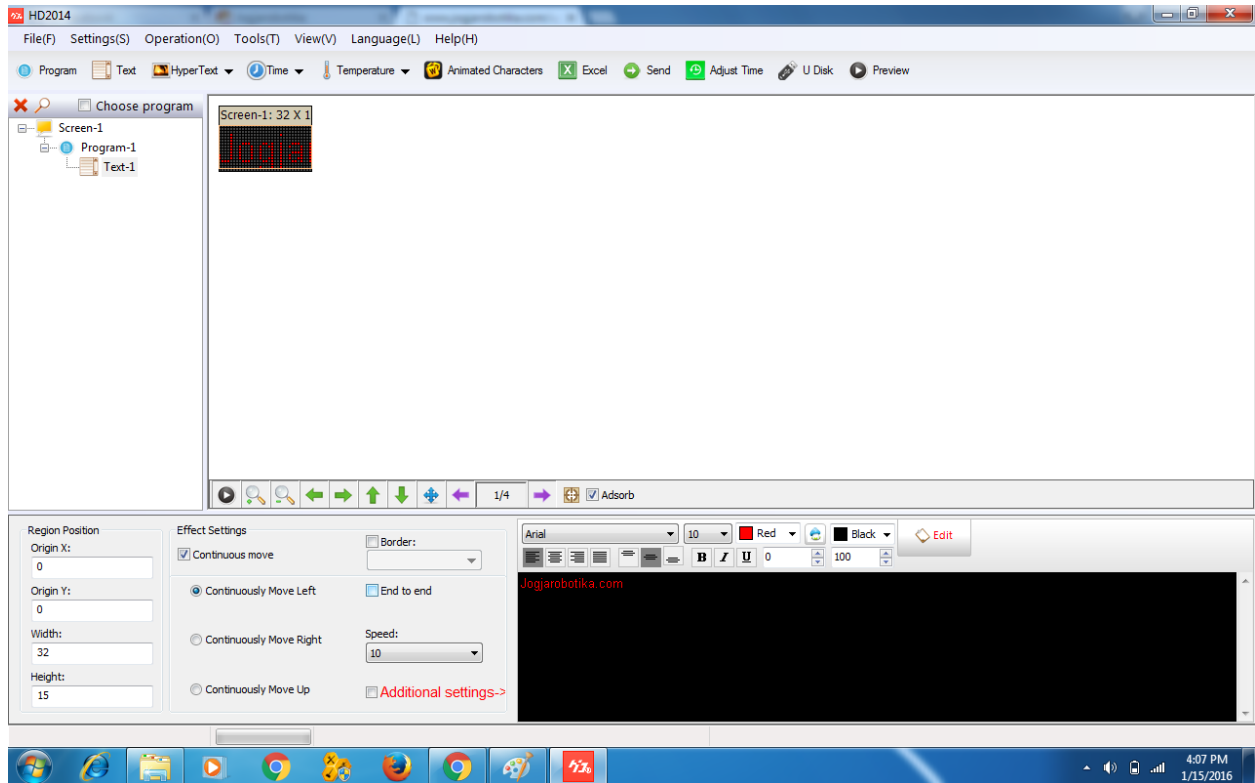


Jika tampilan pada panel kecil maka cukup klik bagian pinggir dan tarik sesuai dengan keinginan

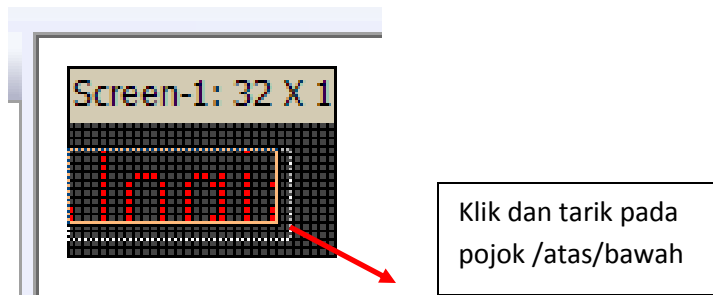


### Step 6, Ekspor program ke flashdisk

Cukup Klik U disk dan akan muncul tampilan seperti gambar dibawah, jika ingin menampilkan jam maka centang adjust Time dan atur jam serta tanggal. Jika tidak maka tidak perlu dicentang. Jika sudah klik Export File

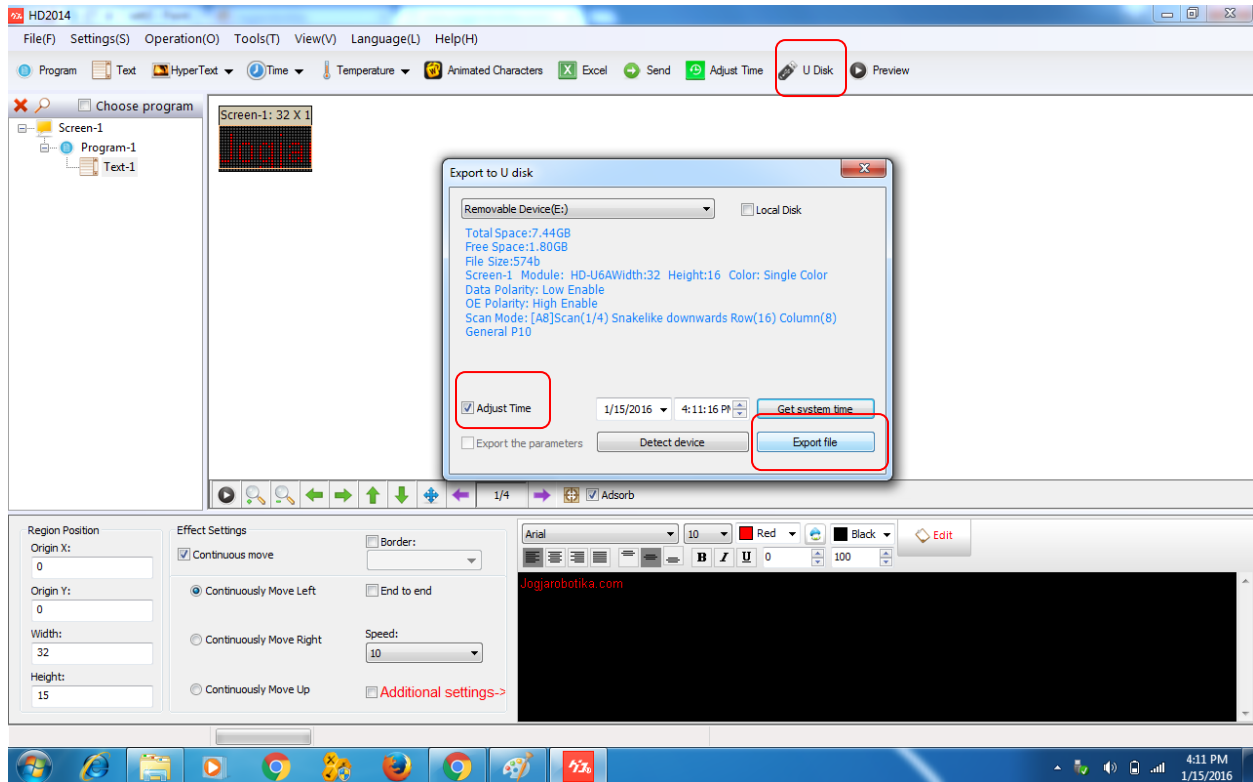

Jika kita klik yes maka FD akan otomatis ter-removable/dicabut dg aman sehingga berhenti terbaca di computer kita. Bisa pilih Yes ataupun No sesuai kebutuhan.

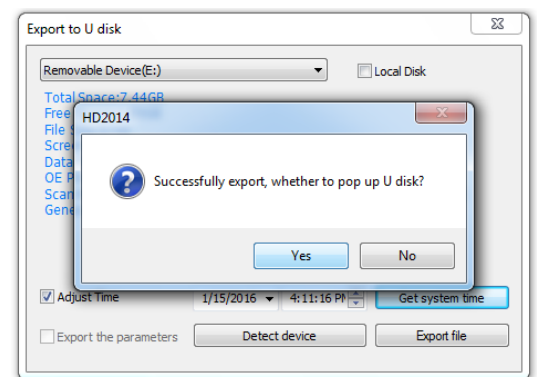

Jika sudah maka coba tancapkan FD ke controller (posisi controller sudah nyala dan terangkai dengan panel serta psu) dan tunggu sampai controller memberikan tanda bahwa export telah selesai.